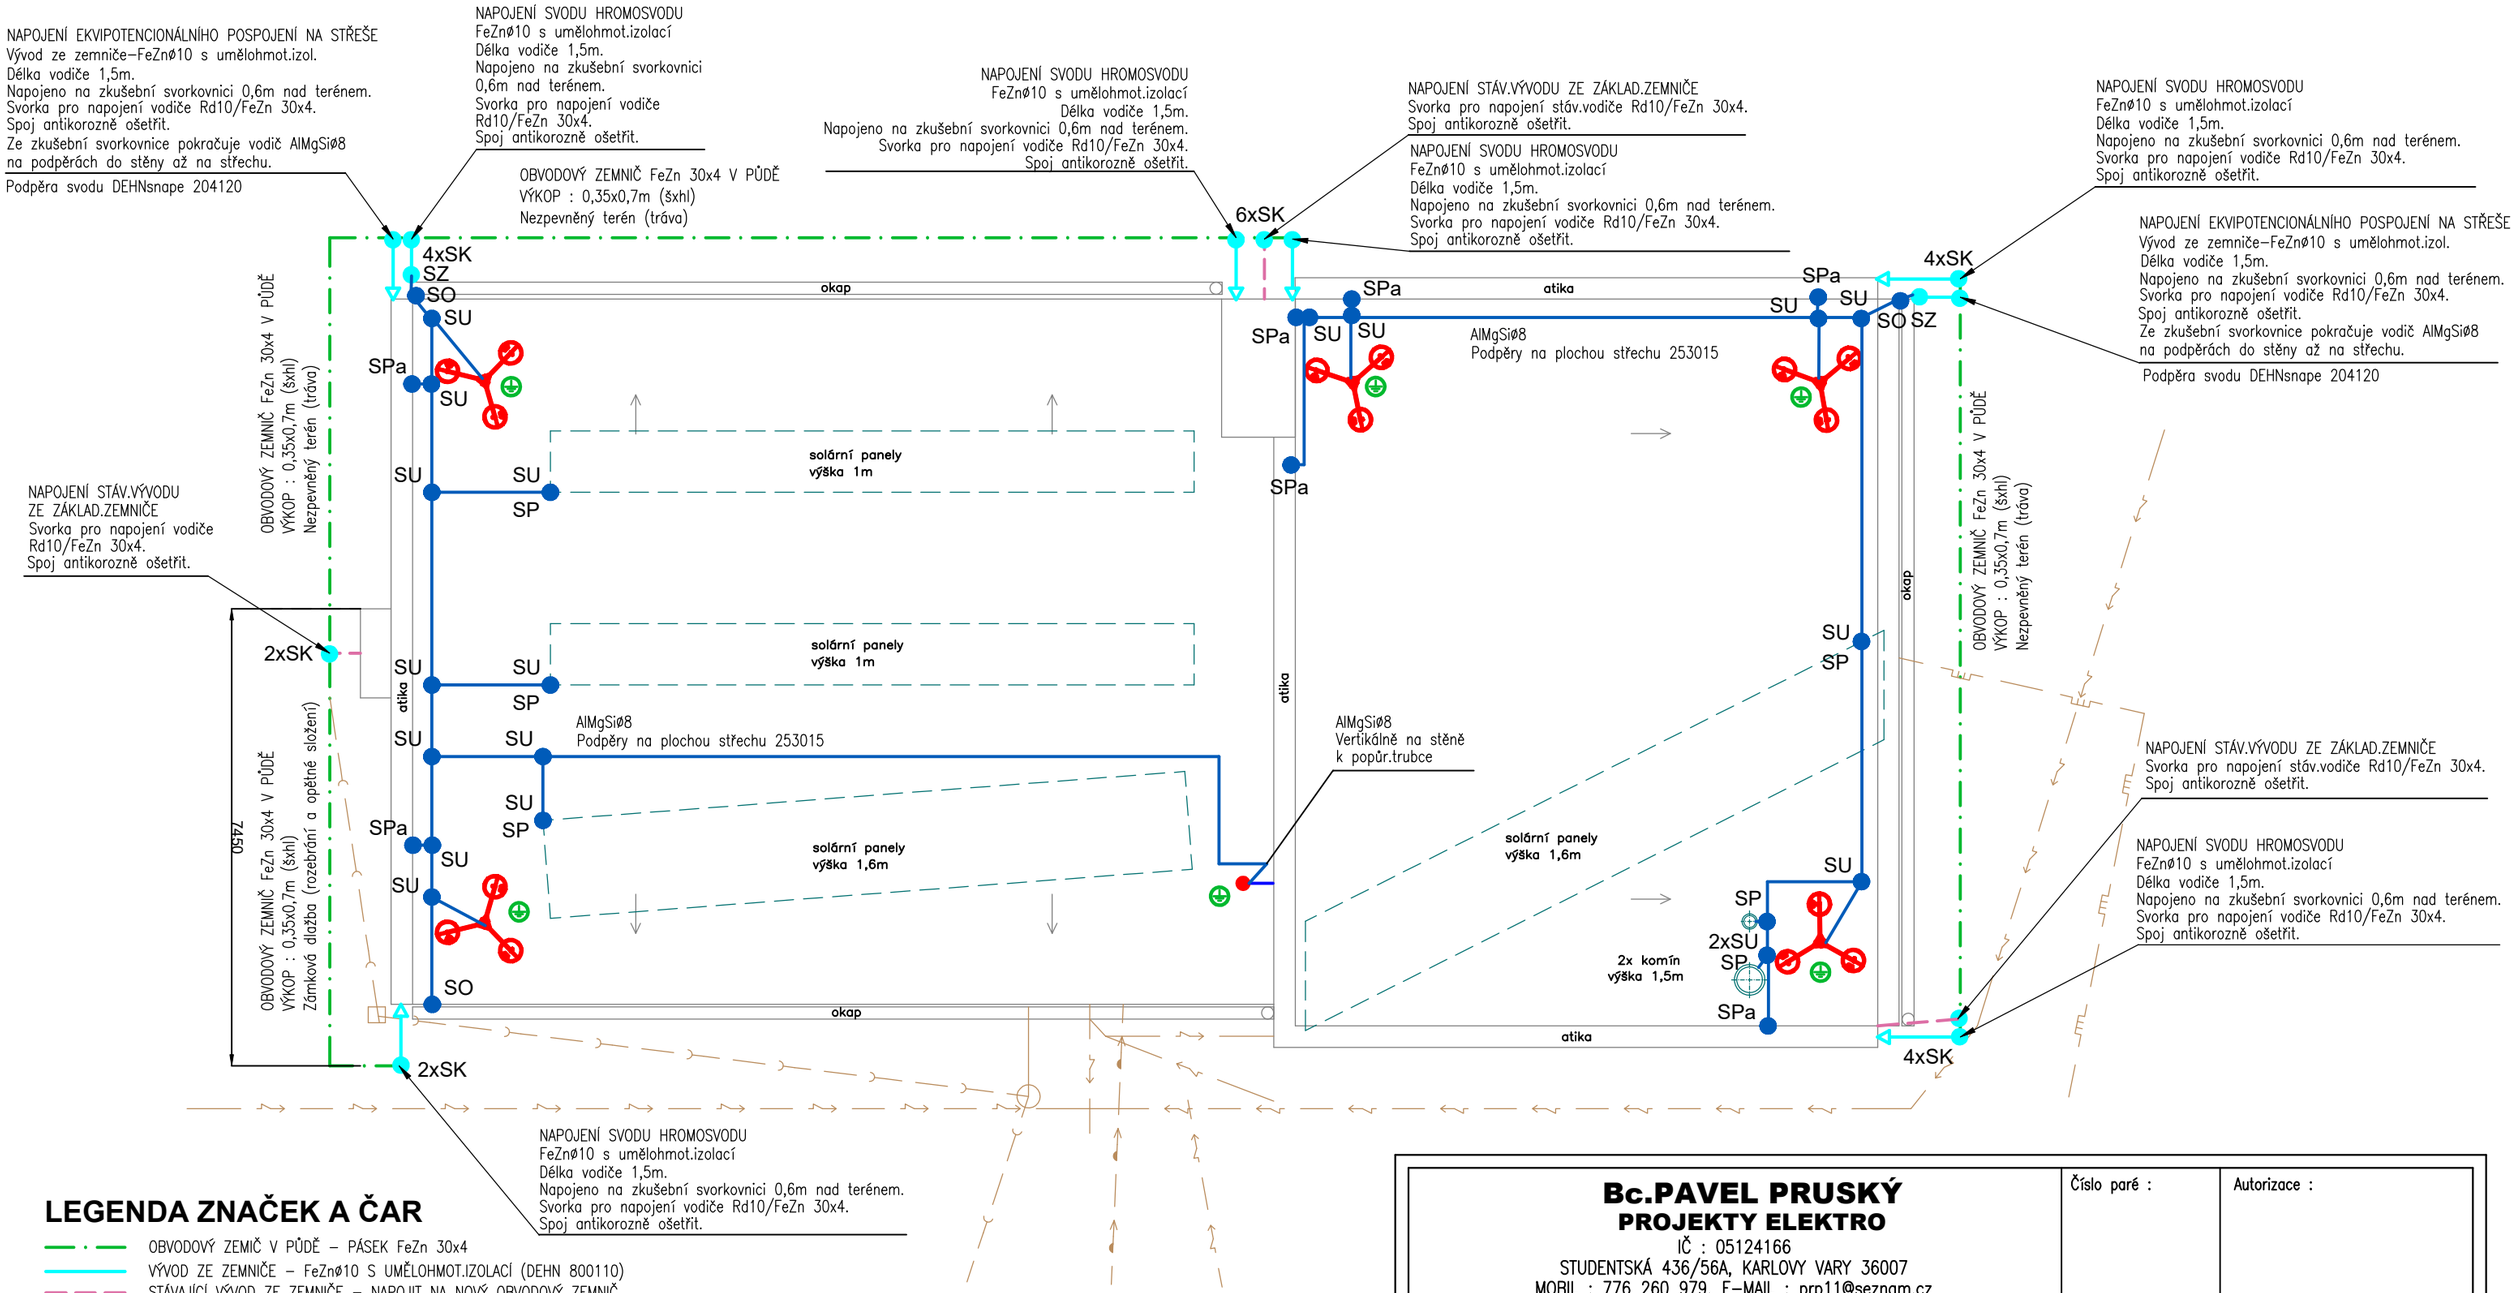

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

- OBVODOVÝ ZEMIČ V PŮDĚ – PÁSEK FeZn 30x4
- VÝVOD ZE ZEMNIČE – FeZnø10 S UMĚLOHMOT.IZOLACÍ (DEHN 800110)
- STÁVAJÍCÍ VÝVOD ZE ZEMNIČE – NAPOJIT NA NOVÝ OBVODOVÝ ZEMNIČ
- EKVIPOTENCIONÁLNÍ POSPOJENÍ NA STŘEŠE – VODIČ AlMgSiø8
- V OBLASTI KONCOVKY JÍMAČE HVI JE VNĚJŠÍ PLÁŠŤ VODIČE NAPOJEN NA EKVIPOTENCIÁLNÍ VYROVNÁNÍ
- 2xSK – SVORKA PRO PŘIPOJENÍ FeZnø10/FeZnø10 V PŮDĚ (použity 2ks svorek na 1 připojení) DEHN 391050 ANTIKOROZNĚ OŠETŘIT – NAPŘ.PLASTOVÁ PÁSKA
- SU – SVORKA UNIVERZÁLNÍ MV PRO SPOJENÍ VODIČE AlMgSiø8 (390051 Al)
- SP – SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE – UPÍNACÍ PÁSEK NEREZ+UPÍN.HLAVA
- SPa – SVORKA PRO PŘIPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (např.365039 nerez)
- SO – SVORKA OKAPOVÁ (např.339069 nerez)

LEGENDA STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- PLYNOVOD
- PODZEMNÍ KABELY NN

POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČENY (ZÁKRES JE ORIENTAČNÍ) !
PŘED ZÁHOZEM ZEMNIČE NUTNO ZKONTROLOVAT ULOŽENÍ VODIČE A VŠECHNY SPOJE.
O PROVEDENÉ KONTROLE BUDE VYPRACOVÁNA FOTODOKUMENTACE.

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO
IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

HIP :			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	

Číslo paré :

Autorizace :

Investor :	OBEC POTŮČKY, č.p.58, 36238 POTŮČKY; IČ : 00254894		
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Název akce :	OBJEKT POTŮČKY č.p.106 NÁVRH SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM	Zakázkové číslo :	2025023
		Měřítko :	1 : 100
		Formát :	2 A4
Část :	D.1.2.5 ELEKTRO–HROMOSVOD	Datum :	05/2025
Název přílohy :	VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ A POSPOJENÍ NA STŘEŠE	Číslo přílohy :	D.1.2.5.05